


ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК LUNAR 13 F

Руководство по эксплуатации и монтажу



Светодиоды	Citizen
Подключение к сети	220 В
Потребляемая мощность	13 Вт
Световой поток	1100 Лм
Цветовая температура	3000 К
Степень защиты	Ip20
Угол рассеивания	40°
Индекс цветопередачи	+90 Ra
Регулировка яркости	Нет



УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При несоблюдении указаний по безопасности может возникнуть угроза жизни, риск ожога и пожара!

- Установка, монтаж и электрическое подключение может проводиться только квалифицированными электротехниками!
- Светильник не подлежит изменению или модификациям.
- Не накрывайте светильник, не препятствуйте циркуляции воздуха, не вешайте и не закрепляйте на светильник никаких посторонних предметов. Не прикасайтесь к работающему светильнику.
- При возникновении неисправности немедленно выключите изделие при помощи внешнего выключателя!
- Использовать изделие повторно только после ремонта и проверки, которую может выполнять квалифицированный аттестованный специалист.
- Изделие не предназначено для использования детьми.
- Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Светодиодный светильник LUNAR 13 F предназначен для освещения внутри жилых и общественных помещений, кроме того:

- изделие может использоваться только при напряжении 220-240 В ~ 50/60 Гц;
- изделие может подключаться в соответствии с классом защиты III;
- источник света и источник питания данного светильника могут быть заменены только производителем, уполномоченным им сервисным техником или специалистом с соответствующей квалификацией;
- изделие может использоваться только в жестко зафиксированном положении на прочной, ровной и устойчивой основе;
- степень защиты от внешних воздействий IP 20, **не мочить и не погружать в воду!**
- изделие может использоваться в помещениях с окружающей температурой +1~+40°

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Перед очисткой или уходом за светильником сначала отключите питание и дайте изделию остыть!

Регулярно чистите изделие протирая его мягкой влажной тканью без ворса не используя при этом различные абразивные моющие средства.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Во избежание загрязнения и воздействия механических нагрузок, изделие необходимо хранить в сухом месте. При несоблюдении рекомендаций по хранению изделие может использоваться только после проверки его рабочего состояния квалифицированным аттестованным электриком.

Не утилизируйте прибор вместе с бытовыми отходами! Рекомендуется утилизировать продукт через специальные пункты сбора старых электроприборов или через специализированные магазины продаж продукции марки Led Technology.

МОНТАЖ

Перед монтажом полностью прочитайте инструкцию!


Светильник предназначен для монтажа в подвесную поверхность потолка из различного материала.

Монтируйте светильник, как показано на рисунке на оборотной стороне странице.




Произведено в Китае под контролем компании LED TECHNOLOGY


1 Вырежьте отверстие 85x85 мм.




2 Отсоедините страховочный трос от светильника [1]. Снимите монтажную коробку [2].




3 Установите монтажную коробку в отверстие и закрепите саморезами.




4 Зашпаклюйте и покрасьте поверхность.

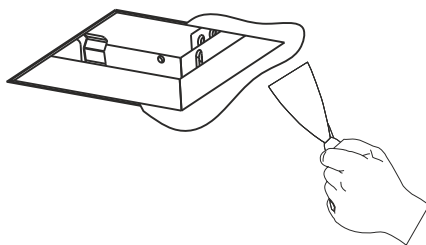

5 Подключите драйвер тока к сети 220 В [1] и уберите в отверстие на потолке [2].



6 Подсоедините страховочный трос [1]. Установите светильник в монтажную коробку [2].



! Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.

7 Установка завершена, светильник готов к эксплуатации.

