AL2440

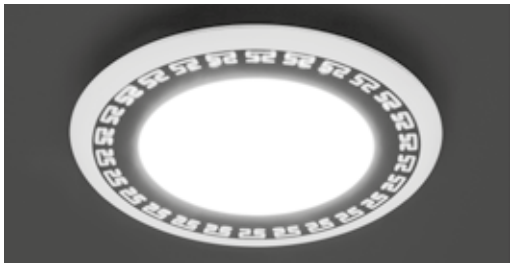



Переключение режимов осуществляется при помощи поочередного вкл/выкл питания светильника

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер в комплекте.

3 режима работы:



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	Цвет подсветки	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. размеры D x H1, мм	Кол-во штук в коробе
29591	AL2440	6	480	120°	4000	зеленый	белый	120 x 29	70 x 20	60
29592						синий				
29593						4000K				
29594		9	720			зеленый		157 x 29	107 x 20	40
29595						синий				
29596						4000K				
29597		16	1280			зеленый		205 x 29	154 x 20	20
29598						синий				
29599						4000K				

AL2770



Переключение режимов осуществляется при помощи поочередного вкл/выкл питания светильника

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер в комплекте.

3 режима работы:



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	Цвет подсветки, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. размеры D x H1, мм	Кол-во штук в коробе
28909	AL2770	9	720	120°	4000	4000	белый	120 x 30	70 x 20	50

AL2330



Переключение режимов осуществляется при помощи поочередного вкл/выкл питания светильника

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер в комплекте.

3 режима работы:



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	Цвет подсветки	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. размеры D x H1, мм	Кол-во штук в коробе
29583	AL2330	6	480	120°	4000	синий	белый	102 x 29	70 x 20	60
29584						4000K				
29585		9	720			зеленый		145 x 29	107 x 20	40
29586						синий				
29587						4000K				
29588		16	1280			зеленый		196 x 29	157 x 20	20
29589						синий				
29590						4000K				