


Элегантный встраиваемый светильник **CD985** украсит интерьер и предоставит возможность дополнительной подсветки помещения. Светильник подсвечивается встроенными в корпус светодиодами, что позволяет увидеть красоту светильника во включенном состоянии. Светильник может устанавливаться как в подвесные, так и в натяжные потолки. Светильник оборудован драйвером для подключения светодиодной подсветки в сеть 230V. В качестве основного источника света используются лампы типа MR16, рассчитанные на напряжение питания 12V с цоколем G5.3.

В качестве основного источника света необходимо использовать светодиодные лампы – они не нагреваются и не создают дополнительной тепловой нагрузки на светодиоды в подсветке. Только в этом случае действует гарантия на светильник – 1 год.

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Артикул | 32662 |
| Мощность: | 50W max + 3W (LED) |
| Напряжение: | 12V (лампа) + 230V (драйвер LED) |
| Патрон: | G5.3 |
| Лампа: | MR16 |
| Кол-во светодиодов: | 15LED |
| Цветовая тем-ра LED-подсветки: | 4000K |
| Материал: | стекло |
| Размеры: | Ø95 × 30мм |
| Встраиваемый размер: | Ø60мм |
| Цвет: | прозрачный |
| Класс защиты: | II |

EAC IP20 



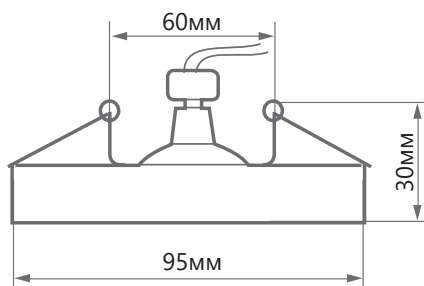


Элегантный встраиваемый светильник **CD986** украсит интерьер и предоставит возможность дополнительной подсветки помещения. Светильник подсвечивается встроенными в корпус светодиодами, что позволяет увидеть красоту светильника во включенном состоянии. Светильник может устанавливаться как в подвесные, так и в натяжные потолки. Светильник оборудован драйвером для подключения светодиодной подсветки в сеть 230V. В качестве основного источника света используются лампы типа MR16, рассчитанные на напряжение питания 12V с цоколем G5.3.

В качестве основного источника света необходимо использовать светодиодные лампы – они не нагреваются и не создают дополнительной тепловой нагрузки на светодиоды в подсветке. Только в этом случае действует гарантия на светильник – 1 год.

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Артикул | 32663 |
| Мощность: | 50W max + 3W (LED) |
| Напряжение: | 12V (лампа) + 230V (драйвер LED) |
| Патрон: | G5.3 |
| Лампа: | MR16 |
| Кол-во светодиодов: | 15LED |
| Цветовая тем-ра LED-подсветки: | 4000K |
| Материал: | стекло |
| Размеры: | Ø95 × 30мм |
| Встраиваемый размер: | Ø60мм |
| Цвет: | прозрачный |
| Класс защиты: | II |

EAC IP20



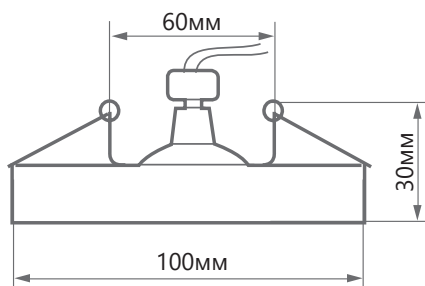

Элегантный встраиваемый светильник **CD987** украсит интерьер и предоставит возможность дополнительной подсветки помещения. Светильник подсвечивается встроенными в корпус светодиодами, что позволяет увидеть красоту светильника во включенном состоянии. Светильник может устанавливаться как в подвесные, так и в натяжные потолки. Светильник оборудован драйвером для подключения светодиодной подсветки в сеть 230V. В качестве основного источника света используются лампы типа MR16, рассчитанные на напряжение питания 12V с цоколем G5.3.

В качестве основного источника света необходимо использовать светодиодные лампы – они не нагреваются и не создают дополнительной тепловой нагрузки на светодиоды в подсветке. Только в этом случае действует гарантия на светильник – 1 год.

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Артикул | 32664 |
| Мощность: | 50W max + 3W (LED) |
| Напряжение: | 12V (лампа) + 230V (драйвер LED) |
| Патрон: | G5.3 |
| Лампа: | MR16 |
| Кол-во светодиодов: | 15LED |
| Цветовая тем-ра LED-подсветки: | 4000K |
| Материал: | стекло |
| Размеры: | Ø100 × 30мм |
| Встраиваемый размер: | Ø60мм |
| Цвет: | прозрачный |
| Класс защиты: | II |

EAC IP20

