

## СВЕТИЛЬНИКИ DL-INTENSO

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светодиодная панель предназначена для освещения жилых, офисных, торговых и других помещений.

### ОСОБЕННОСТИ

- Доступны различные способы монтажа: подвесной, в ячейку Т-профиля «Армстронг».
- Размер панели оптимален для установки в подвесные потолки типа «Армстронг».
- Корпус выполнен из алюминия с порошковым покрытием, что позволяет хорошо отводить тепло.
- Конструкция светильника и применение высококачественных материалов полностью исключают пожелтение.

### ПАРАМЕТРЫ

|   |                      |
|---|----------------------|
| Напряжение питания                            | <b>AC 230 В</b>      |
| Частота питающей сети                         | <b>50/60 Гц</b>      |
| Коэффициент мощности                          | <b>PF&gt;0.95</b>    |
| Класс защиты от поражения электрическим током | <b>II</b>            |
| Индекс цветопередачи                          | <b>CRI≥80</b>        |
| Коэффициент пульсаций                         | <b>&lt;1%</b>        |
| Угол излучения                                | <b>120°</b>          |
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350      | <b>П</b>             |
| Тип КСС по ГОСТ Р 54350                       | <b>Д</b>             |
| Материал рассеивателя                         | <b>ПММА</b>          |
| Степень защиты от внешних воздействий         | <b>IP20</b>          |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды  | <b>-20... +40 °C</b> |
| Срок службы*                                  | <b>30 000 ч</b>      |
| Гарантийный срок                              | <b>36 мес</b>        |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



## МОДЕЛИ

| Артикул | Модель                             | Мощность | Световой поток | Габаритные размеры, LxWxH | Размеры установочного отверстия | Цветовая темп-ра* | Цвет свечения                               |
|---------|------------------------------------|----------|----------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|---|
| 036229  | DL-INTENSO-S300x300-18W Warm3000   | 18 Вт    | 1770 лм        | 295x295x9 мм              | 275x275 мм                      | 3000 К            | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 036227  | DL-INTENSO-S300x300-18W Day4000    |          |                |                           |                                 | 4000 К            | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 036228  | DL-INTENSO-S300x300-18W White6000  |          |                |                           |                                 | 6000 К            | Белый чистый, для офисов и магазинов        |
| 036231  | DL-INTENSO-S300x600-28W Warm3000   | 28 Вт    | 3000 лм        | 295x595x9 мм              | 275x575 мм                      | 3000 К            | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 036230  | DL-INTENSO-S300x600-28W Day4000    |          |                |                           |                                 | 4000 К            | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 036232  | DL-INTENSO-S300x600-28W White6000  |          |                |                           |                                 | 6000 К            | Белый чистый, для офисов и магазинов        |
| 032811  | DL-INTENSO-S600x600-40W Warm3000   | 40 Вт    | 4000 лм        | 595x595x9 мм              | 575x575 мм                      | 3000 К            | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 032791  | DL-INTENSO-S600x600-40W Day4000    |          |                |                           |                                 | 4000 К            | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 032812  | DL-INTENSO-S600x600-40W White6000  |          |                |                           |                                 | 6000 К            | Белый чистый, для офисов и магазинов        |
| 036238  | DL-INTENSO-S300x1200-40W Warm3000  | 40 Вт    | 4000 лм        | 295x1195x9 мм             | 275x1175 мм                     | 3000 К            | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 036236  | DL-INTENSO-S300x1200-40W Day4000   |          |                |                           |                                 | 4000 К            | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 036237  | DL-INTENSO-S300x1200-40W White6000 |          |                |                           |                                 | 6000 К            | Белый чистый, для офисов и магазинов        |
| 036241  | DL-INTENSO-S600x1200-60W Warm3000  | 60 Вт    | 6000 лм        | 595x1195x9 мм             | 575x1175 мм                     | 3000 К            | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 036239  | DL-INTENSO-S600x1200-60W Day4000   |          |                |                           |                                 | 4000 К            | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 036240  | DL-INTENSO-S600x1200-60W White6000 |          |                |                           |                                 | 6000 К            | Белый чистый, для офисов и магазинов        |

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Подключите к светильнику комплектный драйвер и проверьте работоспособность светильника.
- Удалите плитку в месте установки светильника.
- Установите светильник с блоком питания в ячейку.
- Присоедините провода питания к драйверу светильника.

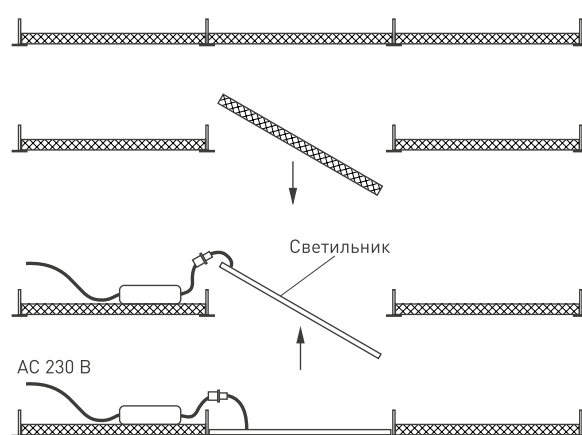


Рис. 2. Установка светильника в ячейку подвесного потолка типа «Армстронг»