



AL1170

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК


feron.PRO

OSRAM
LEDs
Included


130
лм/Вт




Диаграммы КСС

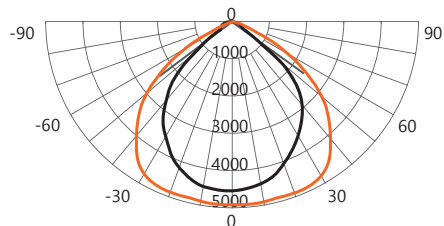

100W

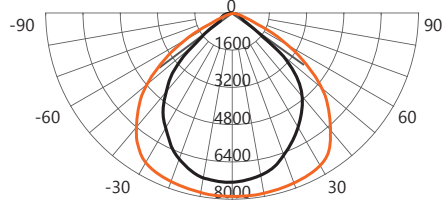

150W

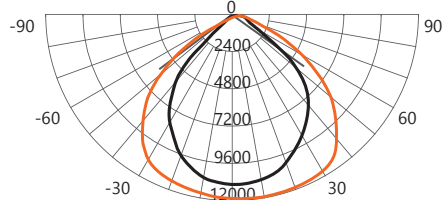

200W

Подвесные светильники Feron.PRO серии **AL1170** применяются для освещения складских и производственных помещений, в т.ч. открытых пандусов, торговых и выставочных павильонов, гипермаркетов, спортивных сооружений и т.п.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Полное соответствие ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ТР ТС 004/2011, 020/2011
- Отсутствие пульсации
- Оптические линзы
- Высокая эффективность — от 130лм/Вт
- Надежные светодиоды OSRAM
- Алюминиевый корпус гарантирует эффективный отвод тепла и обеспечивает долгий срок службы светодиодов
- Расширенные диаграммы КСС - до 120°/90°
- IC драйвер – диапазон напряжения 175-265В
- Устойчивость к сетевым импульсным помехам большой мощности
- В комплект поставки входит светильник, подвесы для крепления (2 анкера, 2 цепи с карабинами)
- Гарантия 3 года



175-265V

50Hz

Алюминий

t° 40
t+ 50

IP65

Y2

3 года

50000

Модель	Артикул	Цветовая температура	Мощность	Световой поток	Размеры	Вес	Угол рассеяния	Цвет корпуса	PF (cosφ)	THD	МИП
AL1170	41439	6400K	100Вт	13000лм	575×110×66мм	1,78кг	120°/90°	черный	>0,95	<20%	2кВ
	41440	6400K	150Вт	19500лм	575×110×66мм	1,86кг					
	41441	6400K	200Вт	26000лм	855×110×66мм	2,47кг					