

TL58

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ для однофазных трековых систем

ОПИСАНИЕ

Светильник трековый светодиодный предназначен для местного и акцентного освещения помещений бытового и коммерческого назначения. Светильник снабжен адаптером для подключения к шинопроводу однофазной трековой системы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение: 100-240В

PF: > 0,5

Степень защиты корпуса: IP20


Источник света: COB светодиод



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Цвет корпуса	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Угол рассеивания	Материал	Размеры светильника	Гарантия
TL58-BW-20-WW	Черно-белый	20Вт	2500-3500К	1400-1600Лм	24°	Алюминий	Ф85 x H190 мм	24 мес
TL58-BL-20-WW	Черный		2500-3500К					
TL58-WH-20-WW	Белый		2500-3500К					
TL58-BW-20-NW	Черно-белый		4000-4500К					
TL58-BL-20-NW	Черный		4000-4500К					
TL58-WH-20-NW	Белый		4000-4500К					
TL58-BW-30-WW	Черно-белый	30Вт	2500-3500К	2100-2400Лм			Ф95 x H195 мм	
TL58-BW-30-NW	Черно-белый		4000-4500К					
TL58-BL-30-NW	Черный		4000-4500К					
TL58-BL-30-WW	Черный		2500-3500К					

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ

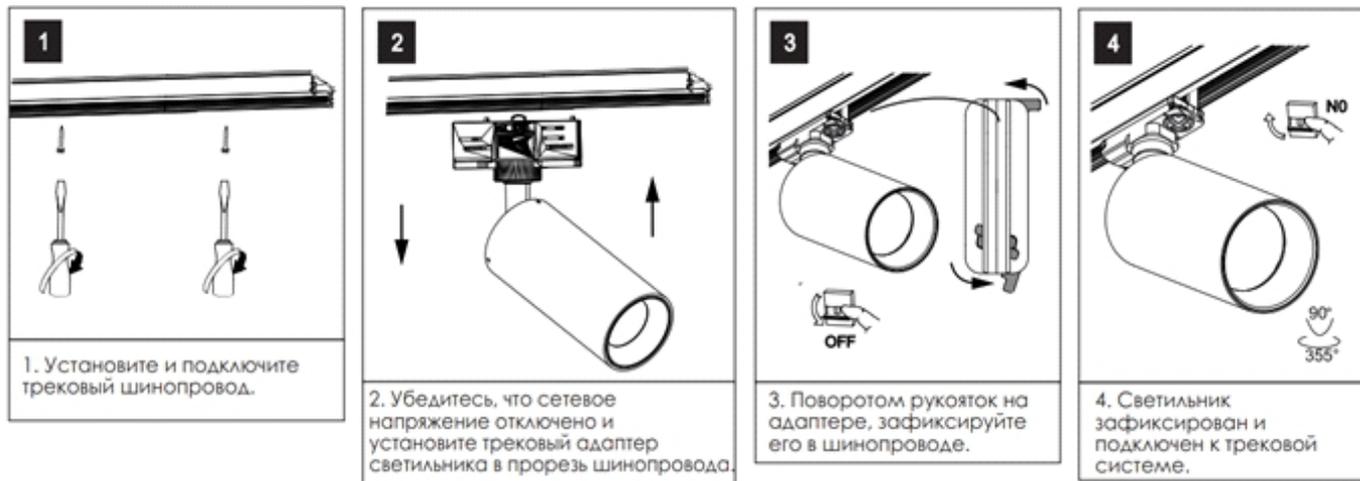

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не превышайте рабочее напряжение светильника, подключайте его только к шинопроводу трековой системы с напряжением 100-240В.
- Светильник предназначен для работы в сухом помещении, не используйте светильник на улице или во влажных помещениях, и не допускайте попадания влаги внутрь светильника.
- Для очистки светильника от пыли используйте сухую мягкую ткань или салфетку.
- Все работы по монтажу и демонтажу, а также обслуживанию, как трековой системы, так и светильников, проводите только при отключенном сетевом напряжении.

ГАРАНТИЯ

Гарантия на светильник составляет 24 месяца и распространяется на случаи заводского брака при условии отсутствия:

- Следов, указывающих на неправильную эксплуатацию светильника или превышения рабочего напряжения
- Следов попадания влаги внутрь светильника
- Следов самостоятельного вскрытия или ремонта светильника
- Механических повреждений